


Korrektíós Szemüvegre Vezető Védőszemüvegek

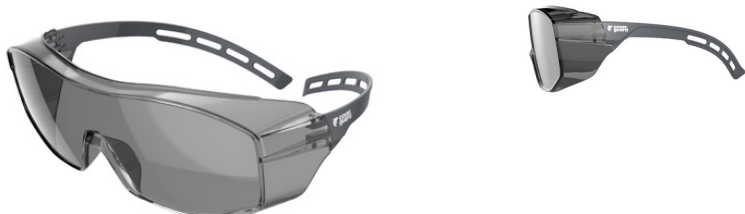

AS

T

31,2g

0%  
METAL

## Termékelőnyök

- \* Airflex szárok - optimális illeszkedés bármilyen fejméretre
- \* Könnyű (31,2 g), sokáig kényelmesen viselhető
- \* Dioptriás szemüveg fölött is viselhető
- \* Panoráma lencse beépített oldalvédelemmel

## Csomagolás

| Cikksz     | Méret | Zacskó | Karton |
|------------|-------|--------|--------|
| 6TFOS00NSI | -     | 10     | 100    |

## Értékesítési csomagolás



Egységenként kiakasztható tasakos csomagolás

Lásd még

## Változat



6TFOC00

## Leírás

TIGER FIRST OTG korrektíós szemüvegre vezető védőszemüveg

- \* füstszínű polikarbonát lencse UV elleni védelemmel és AS karcálló bevonattal
- \* Airflex polikarbonát szárok

Alkalmazási  
ágazatok

Nehézipar

Mechanikai gyártás

Könnyűipar

Élelmiszerfeldolgozó ipar

Regionális/közhatalmi hatóságok

Karbantartás

Infrastruktúra és építőipar

Építőipari szakmunka

DIY

## Műszaki tulajdonságok

|                   |                                             |                  |                                                                   |
|-------------------|---------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Formai kialakítás | Korrekciós szemüvegre vehető védőszemüvegek | Keret            | Polikarbonát                                                      |
| Szín              | Szürke                                      | Keret jelölése   | FT                                                                |
| Súly              | 31,2g                                       | Szárak alapanyag | Polikarbonát                                                      |
| Lencse            | 2,2 mm vastag polikarbonát lencse           | Szárak           | Nem állítható                                                     |
| Lencse jelölése   | 5 - 3,11FT                                  | Színezés         | Napfény                                                           |
|                   |                                             | Főbb kockázatok  | Kis energiájú, 45 m/s sebességű szilárd részecskék elleni védelem |
|                   |                                             | Jellemzők        | AS - karcálló bevonat                                             |

## Szabványok

A termék megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel. **21099 Rev. 1**

A tanúsítványt kiadta CERTOTTICA (2008) Zona Industriale Villanova 32013 - Longarone (BL) Italy



EPI CAT. II

EN166:2001

Követelmények (optikai osztályozás, általános és mechanikai kockázatok illetve mechanikai hatások elleni védelem)

EN 172:1994 + A1 :2000 + A2:2001

Napfényszűrők ipari használatra