


Termikus hatások elleni védelem

Hőálló Kesztyűk

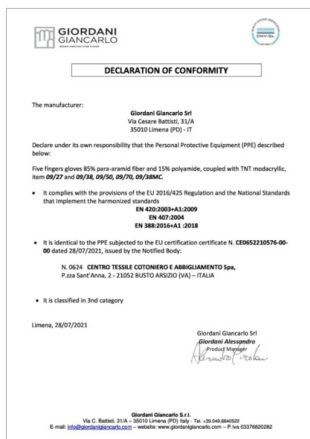

Termékelőnyök

- * 38 cm hosszú
- * hőszigetelő pamutbélés

Csomagolás

Cikksz	Méret	Zacskó	Karton
GAN59875	38CM		10

Értékesítési csomagolás

Egyesével csomagolva

Leírás

- * 350 g/m2 vastag, ötujjas, hőálló, szövött para-aramid, * belül teljes hosszában hőszigetelő, komfortos pamutbélés
- * 350°C kontakt hőhatásnál 15 sec időtartamig nyújt védelmet
- * nagy szakítószilárdságú anyag, mely véd olvadt fémcseppek ellen is

Alkalmazási
ágazatok

Olaj- és gázkitermelés

Nehézipar (acél-és fém
megmunkálás, papíripar, beton,
gipsz, stb)Mechanikai gyártás (autó- és
gépjármű ipar, űrtechnológia, stb)

Energiaipar

Alkalmazási területek

Lángterjedés, kontakt hőhatás és
olvadt fémcseppek elleni véd

Műszaki tulajdonságok

Szín	Sárga
Formai kialakítás	Kesztyű
Kesztyűk használati környezete	Erős meleg
Kesztyű típusa	Varrott kesztyű
Alapkesztyű anyaga	350 g/m2 vastag, hőálló, szövött para-aramid
Cérna anyaga	Para-aramid
Bélés anyaga	Pamut
Mandzsetta típusa	Biztonsági mandzsetta
Hossza - mm	380

Szabványok

A védőkesztyű megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel. CE0652210576-00-00

A tanúsítványt kiadta Centrocot (0624) Piazza S. Anna- 2 21052 BUSTO ARSIZIO (VA) Italy



EPI CAT. III

EN420:2003 + A1:2009

Védőkesztyűk. Általános követelmények és vizsgálati módszerek

EN388:2016



2.4.4.3.X.

Védőkesztyűk mechanikai kockázatok ellen

EN388:2003



2.4.4.3

Védőkesztyűk mechanikai kockázatok ellen

EN407:2004



4.3.X.X.4.X

Termikus kockázatok (hő és/vagy tűz) elleni védelem

EN407:2020

4.3.X.X.4.X

Védőkesztyűk és egyéb kézvédő eszközök termikus kockázatok (hő és/vagy tűz) ellen

Disztribútori bélyegző