


Linia vieții retractabilă

Descărcătoare personale

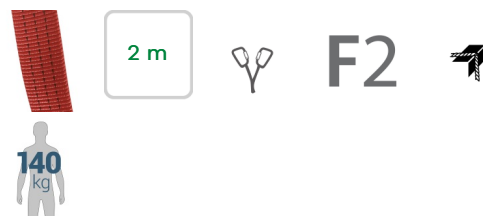

Beneficii

- * Poate fi folosit în orice direcție
- * Poate fi conectat la nivelul piciorului
- * Testat pe muchii ascuțite

Ambalare

| Cod articol | Cutie |
|-------------|-------|
| 7TWIS10NSI | 4 |

Unitate de vânzare



Cutie individuală

Exemple de aplicații

- * Construcții, industrie... zone cu risc de cădere pe margini ascuțite
- * Înlocuiește șnurul cu absorbție dublu pentru picior pentru 100% tie-off cu beneficiul unei distanțe reduse
- * Element de legătură într-un sistem de oprire a căderii

A se vedea și

Variantă



7PERS10

Descriere

| | | | |
|------------------------|---|----------------------------|--|
| Caract. | * Poate fi utilizat în factorul de cădere 0,1 și 2. * Testat pe muchii ascuțite în conformitate cu VG 11.060 pentru a asigura zonele din apropierea muchiei ascuțite ($r \geq 0,5$ mm). Distanța liberă: 4 m | Locuințe | Carcasă solidă din polimer cu ochi pivotant și carabinet automat din oțel |
| Alte caract. | | Șnur | Chingă tehnora de 20 mm 2 m cu cârlige de schelă din aluminiu 2 x 60 mm |
| Greutate | 2,4 kg | Lungime | 2 m |
| Durata de viață | 10 ani | Absorbție | < 6 kN |
| | | Capacitate | Utilizator de 140 kg în factor 0, 100 kg în factor 1 și 100 kg în factor 2 |
| | | Rezistent la rupere | >15 kN |

Standarde

Produsul este conform cu echipamentul de protecție individuală din certificatul de examinare UE de tip 2777/10834-04/E5-01
Certificat emis de: SATRA Technology Europe Ltd (2777) Bracetown Business Park- Clonee- Dublin 15 Dublin Ireland



Categorie EIP III

EN360:2002

Opritor de cădere retractabil

VG 11 CNB/P/11.060